
MADAKTO





شرکت دانش بنیان ماداکتو

Madakto knowledge based company

شرکت سامانه هوشمند ماداکتو، بعنوان اولین شرکت ایرانی ارایه دهنده راهکارهای تخصصی و جامع کنترل تردد در سال ۱۳۸۵ تاسیس گردید. از ابتدا هدف گذاری و سرمایه گذاری بر پایه واحدهای تحقیق و توسعه جهت دستیابی به دانش طراحیو تولید محصولاتی با کیفیت در سطح استانداردهای جهانی در مجموعه ماداکتو شکل گرفت که بر این اساس کلیه مجوزات قانونی و استانداردهای بین المللی مرتبط با صنعت کنترل تردد اخذ گردید و در سال ۱۳۹۴ ماداکتو موفق به دریافت گواهینامه دانش بنیان تولیدی گردید.

دامنه فعالیت و توا نمندیهای ماداکتو شامل: مشاوره، طراحی، تولید، اجرا، پیاده سازی و ارایه خدمات پس از فروش پروژه های جامع کنترل تردد سازمانی می باشد، تولیدات و محصولات شرکت دانش بنیان ماداکتو با ظرفیت ۷۰۰۰ انواع دستگاه تردد در سال به سه دسته کلی تقسیم می شوند که شامل گیت های کنترل تردد، ریدرهای کنترل دسترسی و اتوماسیون های نرم افزاری می باشند.

تمام مراحل تحقیقاتی، سراحی، ساخت و تولید تجهیزات کنترل تردد بصورت صفر تا صد در کارخانه ای به مساحت ۱۰۰۰۰ متر مربع واقع در شهرک صنعتی اشتهارد و دفاتر واقع در تهران، کرج، مشهد و اهواز انجام می پذیرند که شرکت ماداکتو را تبدیل به بزرگترین تولید کننده گیت های کنترل تردد و سیستم های کنترل دسترسی در ایران و خاورمیانه نموده است.

Why gate control traffic?

چرا گیت کنترل تردد نفر رو؟


گیت‌های کنترل تردد نفر رو، در ورودی ساختمان‌های اداری و تجاری، مدیریت ورود و خروج را حتی در ساعات پرتردد تسهیل می‌کند. طراحی و ساختار فیزیکی این گیت‌ها به صورتی است که با صدور مجوز تردد، مانعی که بر سر راه فرد است کنار می‌رود یا قفل آن باز می‌شود تا فرد از آن عبور کند. یکپارچگی گیت‌های نفر رو شرکت ماداکتو با انواع متنوعی از سیستم‌های کنترل دسترسی، شناسایی کاربران مجاز، ثبت اطلاعات تردد و صدور اجازه عبور را مکانیزه و با سرعت بالا امکان‌پذیر می‌کند.

توضیحات محصول

- مقاومت بالا در فشار زیاد و ساخته شدن استراکچر به صورت کاملاً یکپارچه
- تنظیم نمودن اهرم ها تا در صورتی که فشار زیاد به میله های اهرم وارد شود همچنان گیت کار نماید و رله آزاد شود.
- امکان ارتباط با سیستم های مدیریت ساختمان (آتش سوزی و زلزله و ...) جهت آزادی سازی مسیر به صورت اتوماتیک
- دارای کلید محافظ جان جهت جلوگیری از نشتی برق و برق گرفتگی (سفارشی)
- قابلیت نصب گیت در محیط های شرجی و گرم و با رطوبت بسیار بالا (دارای IP54)
- استفاده از بهترین و باکیفیت ترین متریال و مواد اولیه در تولید و ساخت گیت ها
- امکان تنظیم نمودن اهرم های گیت و دارای قابلیت ریست اتوماتیک
- دارای سیستم self-examine در زمان بروز مشکلات فنی
- امکان حک لوگوی خریدار بر روی بدنه گیت به صورت لیزری (به صورت سفارشی)
- امکان کاربری گیت به صورت یک طرفه یا دو طرفه (ورود و خروج) و قابل تنظیم شدن
- کنترل مستقیم توسط کنترل پنل اختصاصی و تنظیم و کنترل اهرم ها بوسیله کنترل پنل
- دارای 4 بازو با چرخش 90 درجه جهت جلوگیری از تردد دو نفر همزمان و پشت سر هم
- امکان تنظیم حالت گیت بصورت آزاد و یکطرفه یا دو طرفه
- امکان آزاد سازی خودکار مسیر عبور در زمان قطع برق یا هنگام شرایط اضطراری به سادگی توسط ریموت کنترل بی سیم
- امکان اعمال تنظیمات عملکرد سیستم از طریق کنترل پنل گیت
- برقراری ارتباط با دستگاه کنترل دسترسی بارکدخوان ، کارت ، اثر انگشت و تشخیص چهره
- دارای کاور ستونی تمام استیل جهت مقاومت و زیبایی و امکان جایگذاری دستگاه کنترل دسترسی تو کار در کاور ستونی
- دارای استاندارد CE اروپا
- مناسب استفاده در مراکز نظامی ، استادیوم ها ، وزارتخانه ها، سفارتخانه ها و اماکن امنیتی

مشخصات فنی

جنس بدنه	ورق استیل 304 به ضخامت 1.5 و پروفیل استیل 304 تا 3 میلیمتر، ورق آهن با رنگ بندی کوره ای الکترواستاتیک
جنس مانع	لوله استیل 304 به قطر 38 میلیمتر و ضخامت 1.5 میلیمتر، ورق آهن با رنگ بندی کوره ای الکترواستاتیک
عمر کارکرد گیت (MCBF)	5 میلیون تردد
روش حرکت مانع	بعد از احراز هویت به صورت دستی مبتنی بر مکانیزم مکانیکی قابل تنظیم
جهت عملکرد	دو طرفه / یک طرفه
تعداد تردد	40 نفر در دقیقه
تعداد راهرو	یک راهرو
ارتفاع راهرو	200 سانتیمتر
عرض راهرو	100 سانتیمتر
نشانگر مسیر تردد	با استفاده از لامپ های LED
کنترل مستقیم گیت	دارای پنل کنترل اختصاصی
مکانیزم حرکتی	گیربکس غیر اتوماتیک
بویین	سلونوئید 24 ولت دائم کار
آزادسازی راهرو	با ریموت کنترل (سفارشی)
ساختار مانع	بصورت 4 بازوی 90 درجه
جایگذاری ریدر داخل بدنه	امکان دارد (بصورت سفارشی)
سامانه کنترل دسترسی	کارت، بارکد ، مگنت، اثر انگشت و تشخیص چهره (انتخابی)
درجه حفاظت	IP54
منبع تغذیه	24 ولت 10 آمپر
محدوده دما	20- تا 60 درجه سانتیگراد
محدوده رطوبت	0 ~ 95%
وزن و ابعاد	500 کیلوگرم عرض عبور : 605 میلیمتر، ابعاد گیت : 2031 طول * 2140 عرض * 2280 ارتفاع (میلیمتر)

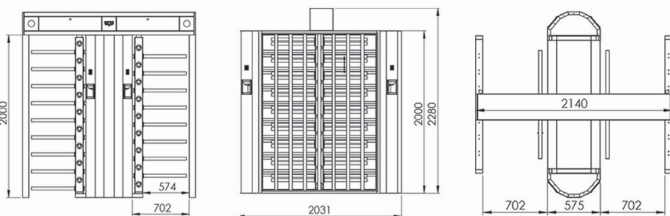

دفاتر شرکت ماداکتو:

دفتر تهران / خیابان ستارخان، بعد از فلکه اول صادقیه، نرسیده به چهار راه خسرو، پلاک ۵۸۱، ساختمان ماداکتو

دفتر مشهد / انتهای بلوار جانباز، روبروی پل آموزگار، ساختمان ماداکتو، طبقه چهارم

دفتر اهواز / اهواز، خیابان شهید وهابی، بین ۱۰ و ۱۱ کیان آباد، ساختمان مهندسان، طبقه اول، واحد ۳

کارخانه / شهرک صنعتی اشتهارد، فاز سوم، بلوار ملاصدرا غربی، صبا ۳، قطعه ۳۷۵۴

تلفن های تماس:

کارخانه ۰۲۶-۳۷۷۷۵۱۱۲ • دفتر اهواز ۰۶۱-۳۳۹۲۰۱۴۲ • دفتر مشهد ۰۵۱-۳۶۱۵۵ • دفتر تهران ۰۲۱-۴۹۷۰۵۰۰۰

سایت و اینستاگرام:

www.madaktogate.com • www.madakto.net • imadakto

ایمیل:

Sales@madakto.net