



شرکت دانش بنیان ماداکتو

Madakto knowledge based company

شرکت سامانه هوشمند ماداکتو، بعنوان اولین شرکت ایرانی ارایه دهنده راهکارهای تخصصی و جامع کنترل تردد در سال ۱۳۸۵ تاسیس گردید. از ابتدا هدف گذاری و سرمایه گذاری بر پایه واحدهای تحقیق و توسعه جهت دستیابی به دانش طراحیو تولید محصولاتی با کیفیت در سطح استانداردهای جهانی در مجموعه ماداکتو شکل گرفت که بر این اساس کلیه مجوزات قانونی و استانداردهای بین المللی مرتبط با صنعت کنترل تردد اخذ گردید و در سال ۱۳۹۴ اماداکتو موفق به دریافت گواهینامه دانش بنیان تولیدی گردید.

دامنه فعالیت و توانمندیهای ماداکتو شامل : مشاوره، طراحی، تولید، اجرا، پیاده سازی و ارایه خدمات پس از فروش پروژه های جامع کنترل تردد سازمانی می باشد، تولیدات و محصولات شرکت دانش بنیان ماداکتو با ظرفیت ۷۰۰۰ انواع دستگاه تردد در سال به سه دسته کلی تقسیم می شوند که شامل گیت های کنترل تردد ، ریدرهای کنترل دسترسی و اتوماسیون های نرم افزاری می باشند.

تمام مراحل تحقیقاتی، سراحی، ساخت و تولید تجهیزات کنترل تردد بصورت صفر تا صد در کارخانه ای به مساحت ۲۰۰۰۰ متر مربع واقع در شهرک صنعتی اشتهراد و دفاتر واقع در تهران، کرج، مشهد و اهواز انجام می پذیرند که شرکت ماداکتو را تبدیل به بزرگترین تمولید کننده گیت های کنترل تردد و سیستم های کنترل دسترسی در ایران و خاورمیانه نموده است.

چرا گیت کنترل تردد نفر رو؟

Why gate control traffic?



گیتهای کنترل تردد نفر رو، در ورودی ساختمان‌های اداری و تجاری، مدیریت ورود خروج را حتی در ساعات پرتردد تسهیل می‌کند. طراحی و ساختار فیزیکی این گیتهای به صورتی است که با صدور مجوز تردد، مانعی که بر سر راه فرد است کنار می‌رود یا قفل آن باز می‌شود تا فرد از آن عبور کند. یکپارچگی گیتهای نفر رو شرکت ماداکتو با انواع متنوعی از سیستم‌های کنترل دسترسی، شناسایی کاربران مجاز، ثبت اطلاعات تردد و صدور اجازه عبور را مکانیزه و با سرعت بالا امکان‌پذیر می‌کند.

گیت کنترل تردد نیم قد دو راهرو

MD-G411/MD-G411I Half Height Turnstile Gate

مشخصات فنی

ورق استیل 304 به ضخامت 1.5 و پروفیل استیل 304 1.5 تا 3 میلیمتر، ورق آهن با رنگ بندی کوره ای الکترواستاتیک	جنس بدنه MD-G411 جنس مانع MD-G411I
لوله استیل 304 به قطر 38 میلیمتر و ضخامت 1.5 میلیمتر	میانگین دوره سرویس (MCBF) 10 میلیون تردد
بعد از احراز هویت به صورت دستی بر مکانیزم مکانیکی قابل تنظیم دو طرفه / یک طرفه	روش حرکت مانع جهت عملکرد
40 نفر در دقیقه	تعداد تردد
یک راهرو	تعداد راهرو
142 سانتیمتر	ارتفاع راهرو
100 سانتیمتر	عرض راهرو
با استفاده از لامپ های LED	نشانگر مسیر تردد
دارای پنل کنترل اختصاصی گیربکس غیر اتوماتیک	کنترل مستقیم گیت مکانیسم حرکتی
امکان تنظیمات و سنتکرون کردن لتهای گیت و استفاده بصورت NO و NC با ریموت کنترل (سفارشی)	تنظیمات آزادسازی راهرو
تصویر 4 بازوی 90 درجه	ساختار مانع جاگذاری ریدر داخل بدنه
امکان دارد (تصویرت سفارشی) تنظیم و کنترل اهرم ها به وسیله کنترل پنل گیت دارای قابلیت های Anti-Pinch و Anti-Collision	سامانه کنترل دسترسی قابلیت ها منع تقدیم نوع ارتباط وزن و ابعاد
برقراری ارتباط با انواع دستگاه کنترل دسترسی 500 کیلوگرم عرض عبور : 530 میلیمتر ابعاد گیت: 1422 طول * 2530 عرض * 1420 ارتفاع (میلیمتر)	24 ولت 10 آمپر

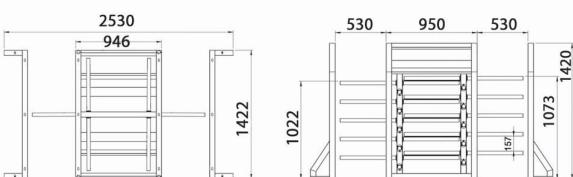

توضیحات محصول

- جنس بدنه و شاسی انتخابی (پروفیل استیل 1.5 تا 3 میلیمتر و ورق آهن با رنگ بندی کوره ای الکترواستاتیک)
- مقاومت بسیار بالا در فشار زیاد و ازدحام جمعیت
- ساخته شدن استراکچر گیت به صورت کاملاً یکپارچه
- امکان ارتباط با سیستم های مدیریت ساختمان (آتش سوزی و زلزله و ...)
- جهت آزادی سازی مسیر به صورت اتوماتیک
- دارای کلید محافظ جان چهت جلوگیری از نشتی برق و برق گرفتگی (سفارشی)
- قابلیت نصب گیت در محیط های شرجی و کرم و با رطوبت بسیار بالا (دارای IP54)
- استفاده از پیترین و باکیفیت ترین متریال و مواد اولیه در تولید و ساخت گیت ها
- استفاده از LED چهت نما چهت نشان دادن مسیر
- امکان تنظیم نمودن اهرم های گیت و دارای قابلیت ریست اتوماتیک
- دارای سیستم self-examine در زمان بروز مشکلات فنی
- امکان حک لوگوی خریدار بر روی بدنه گیت به صورت لیزری (به صورت سفارشی)
- امکان کاربری گیت به صورت یک طرفه یا دو طرفه (ورود و خروج) و قابل تنظیم شدن
- کنترل مستقیم توسط کنترل پنل اختصاصی و تنظیم و کنترل اهرم ها بواسیله کنترل پنل
- دارای 4 بازو با چرخش 90 درجه چهت جلوگیری از تردد دو نفر و پشت سر هم
- امکان تنظیم حالت گیت بصورت آزاد و یکطرفه یا دو طرفه
- امکان آزاد سازی مسیر عبور در زمان قطع برق یا هنگام شرایط اضطراری توسط ریموت کنترل بی سیم
- امکان برقراری ارتباط با انواع دستگاه کنترل دسترسی بارکدخان، کارتی، اثر انکشاف و تشخیص چربه
- امکان تردد 40 نفر در دقیقه، امکان تردد افراد از دو طرف (ورود/خروج)
- امکان اعمال تنظیمات عملکرد سیستم از طریق کنترل پنل گیت
- دارای کاور ستونی تمام استیل چهت مقاومت و زیبایی و امکان جاگذاری دستگاه کنترل دسترسی
- تو کار در کاور ستونی
- دارای استاندارد CE اروپا
- مناسب استفاده در بیمارستان ها ، مراکز نوبت دهی ، خوابگاه ها ، موزه ها ، کارخانجات ، موسسات و ...



برخی از مشتریان ما



دفاتر شرکت ماداکتو:

دفتر تهران / خیابان ستارخان، بعد از فلکه اول صادقیه، نرسیده به چهار راه خسرو، پلاک ۵۸۱، ساختمان ماداکتو

دفتر مشهد / انتهای بلوار جانباز، رو بروی پل آموزگار، ساختمان ماداکتو، طبقه چهارم

دفتر اهواز / اهواز، خیابان شهید وهابی، بین ۱۰ و ۱۱ کیان آباد، ساختمان مهندسان، طبقه اول، واحد ۳

کارخانه / شهرک صنعتی اشتهراد، فاز سوم، بلوار ملاصدرا غربی، صبا ۳، قطعه ۳۷۵۴

تلفن های تماس:

کارخانه ۰۲۱-۴۹۷۰۵۰۰۰... • دفتر اهواز ۰۶۱-۳۹۲۰۱۴۲... • دفتر مشهد ۰۵۱-۳۶۱۵۵۵... • دفتر تهران ۰۲۱-۷۷۷۵۱۱۲...

سایت و اینستاگرام :

• www.madaktogate.com • www.madakto.net • imadakto

ایمیل:

• Sales@madakto.net